



PROFIL-CONCEPT

FICHES TECHNIQUES

PANNEAUX MURAUX



PROFIL-CONCEPT

57 imp. Ampère – Zone Acti-Sud
85 000 LA ROCHE SUR YON


Tel. 02 51 99 18 01
E-mail : contact@profil-concept.fr

www.profil-concept.fr

SARL au capital de 7 500€ - Siret : 448 449 983 00031 – TVA : FR 22 44 84 49 983 – APE : 2229A



DIMENSIONS

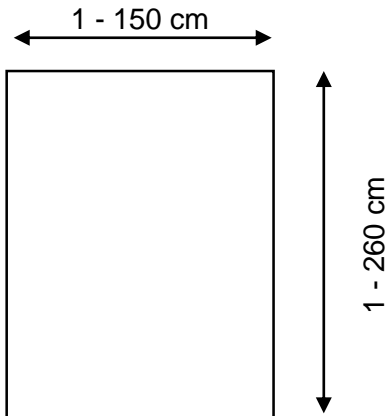

Aspect : Pierre

Epaisseur : 6 mm

Poids : 6,18 kg / m²

SUPPORT


POSE SUR MUR PLAN



de niveau

sec

*type : plâtre / plaque plâtrière /
panneau bois / parpaing / brique
/ faïence...*



Découpe linéaire : disque diamanté
à jante continue sur scie circulaire
ou sur meuleuse d'angle

Perçage : foret standard – tout matériaux
Scie cloche continue – diamantée lame acier rapide au
cobalt ou à revêtement titane

PREPARATION / COLLAGE / ETANCHEITE




Vérification :

surfaces bien sèches
bon état de propreté des 2 surfaces à coller
bon état général du panneau (éclat, planéité)

Etanchéité primaire : appliquer produit d'étanchéité sur mur (SPEC / Hydrofuge)

Ajustage :

**présenter le panneau – découper à l'aide
d'un disque diamant pour ajuster si nécessaire**

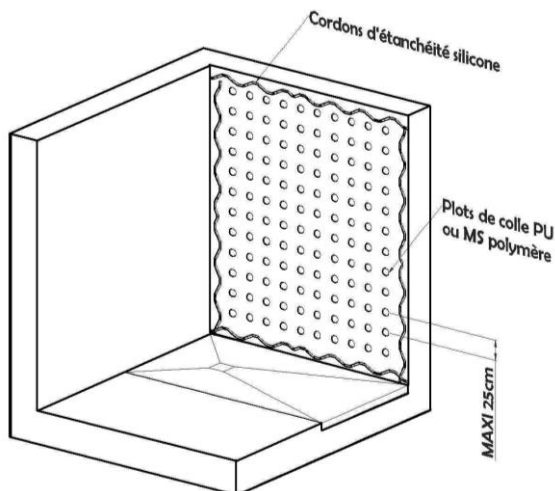

collage : colle polyuréthane (ou) colle MS polymère

quantité : entre-axes maxi 25 cm / H. 1 cm mini

étanchéité : cordon silicone sanitaire sur périphérie

FICHE D'ENTRETIEN PANNEAUX MURAUX



PRODUITS		UTILISATIONS	VALIDATION
spay nettoyant multi-usage		nettoyage courant	✓
spay nettoyant anti-calcaire		nettoyage courant	✓
spray nettoyant surpuissant		nettoyage courant	✓
vinaigre blanc		nettoyage courant	✓
Javel		nettoyage occasionnel	✓
alcool ménager / alcool à brûler		Nettoyage tache localisée (exemple : peinture, colle, vernis, bétadine...)	✓
acétone		Nettoyage tache localisée (exemple : peinture, colle, vernis, bétadine, teinture à cheveux...)	✓
savon noir		nettoyage courant	✓
acide chlorhydrique		Nettoyage tache localisée (exemple : colle faïence / carrelage, ciment...)	✓
dissolvant		Nettoyage tache localisée (exemple : vernis à ongles, teinture cheveux,...)	✓
éponge anti-rayure		nettoyage courant	✓
soude caustique		débouchage	✓
crème à récurer		raye la surface	✗
poudre à récurer		raye la surface	✗
éponge abrasive		raye la surface	✗



GARANTIE PANNEAUX MURAUX

Nos panneaux muraux sont fabriqués en matériaux composites résine renforcée fibre de verre et bénéficient d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'acquisition.

La garantie n'est valable que si le produit est installé par un spécialiste et dans le respect des règles de l'art.

La garantie ne pourra pas être activée dans les cas suivants :

Détérioration suite au transport ou manipulation impliquant un choc important ou un stockage non conforme / modifications ultérieures / pose sur surface instable / absence de collage / insuffisance de colle / support mural poreux / colle non appropriée / absence de primaire d'étanchéité entre mur et panneau...

Certificat de qualité

Nos panneaux sont fabriqués depuis plus de 4 ans suivant des exigences écologiques sévères et sont parfaitement adaptés au milieu humide et aux attaques chimiques liées aux produits d'entretiens.

Nos produits sont constitués de résine de synthèse / renforts fibre de verre. Leur surface est protégée par une couche de gel-coat ISO NPG de 0,6 mm d'épaisseur aux propriétés antibactériennes.

Tous les produits sont contrôlés individuellement en interne avant expédition.

Un emballage carton permet un transport sécurisé.

Conseil d'entretien

Nous avons testé certains produits, voir la liste page suivante.

Conseil de pose

Voir la notice de pose.

PROFIL-CONCEPT

57 imp. Ampère – Zone Acti-Sud
85 000 LA ROCHE SUR YON

Tel. 02 51 99 18 01
E-mail : contact@profil-concept.fr

www.profil-concept.fr



SARL au capital de 7 500€ - Siret : 448 449 983 00031 - TVA : FR 22 44 84 49 983 - APE : 2229A