


FICHE TECHNIQUE

Receveur de douche



L'essentiel



Dimensions	11 dimensions - voir catalogue
Épaisseur	3 cm
Poids	35 kg/m ²
Antidérapant	Certifié norme PN24
Matériaux	Matériaux composites renforcés : environ 20% résine de synthèse et 80% de charge minérale
Aspect	Pierre
Revêtement	Gel coat sanitaire antibactérien ISO NPG – NF EN 14688, certifié antiprolifération de bactéries selon la méthode JIS Z 2801
Bonde	Non incluse – voir catalogue
Grille	Inox 304 Blanc
Couleur	Arctic (RAL 9016)
Emballage	Carton rigide renforcé
Garantie	5 ans
Reference	Voir catalogue page 6



IMPUTRESCIBLE



FACILEMENT
AJUSTABLE



ANTI
BACTÉRIEN



FACILE
D'ENTRETIEN



EXTRA PLAT
EP : 3 CM



ALLÉGÉ
35KG/M²




ISSU EN PARTIE
DE MATIÈRES
RECYCLÉES



PN24

FICHE TECHNIQUE

Receveur de douche



Le plume



Dimensions	2 dimensions : 80x180cm et 90x180cm
Épaisseur	3 cm
Poids	20 kg/m ²
Antidérapant	Certifié norme PN24
Matériaux	Pierre de synthèse ultra-allégée - Matériau composite renforcé : 33% résine de synthèse et 67% de charge minérale
Aspect	Pierre
Revêtement	Gel coat sanitaire antibactérien ISO NPG – NF EN 14688, certifié antiprolifération de bactéries selon la méthode JIS Z 2801
Bonde	Non incluse – voir catalogue
Grille	Inox 304 Blanc
Couleur	Arctic (RAL 9016)
Emballage	Carton rigide renforcé
Garantie	10 ans
Reference	-



IMPUTRESCIBLE



FACILEMENT
AJUSTABLE



ANTI
BACTÉRIEN



FACILE
D'ENTRETIEN



EXTRA PLAT
EP : 3 CM




ALLÉGÉ
20kg/m²



PN24

FICHE TECHNIQUE

Receveur de douche

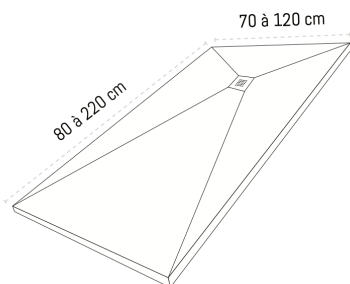

Le must



Dimensions	Sur mesure - voir catalogue
Épaisseur	3 cm
Poids	35 kg/m ²
Antidérapant	Certifié norme PN24
Matériaux	Matériaux composites renforcés : environ 20% résine de synthèse et 80% de charge minérale
Aspect	Pierre
Revêtement	Gel coat sanitaire antibactérien ISO NPG – NF EN 14688, certifié antiprolifération de bactéries selon la méthode JIS Z 2801
Bonde	Non incluse – voir catalogue
Grille	Inox 304 Couleur du receveur nuancier ou Inox brossé 316L carré, rectangle, oblong ou couleur hors nuancier (option)
Couleur	Selon nuancier ou RAL (option)
Emballage	Caisse bois structurelle, calage avec mousse polystyrène
Garantie	5 ans
Reference	Voir catalogue page 7



IMPUTRESCIBLE



FACILEMENT
AJUSTABLE



ANTI
BACTÉRIEN



FACILE
D'ENTRETIEN



EXTRA PLAT
EP : 3 CM



ALLÉGÉ
35KG/M²




ISSU EN PARTIE
DE MATIÈRES
RECYCLÉES



PN24

FICHE TECHNIQUE

Receveur de douche

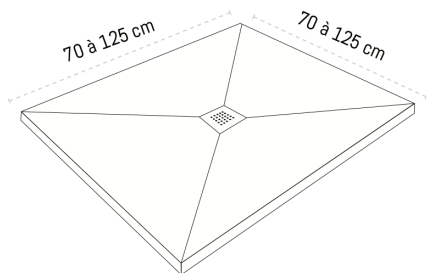

Le centré



Dimensions	Sur mesure - voir catalogue
Épaisseur	3 cm
Poids	35 kg/m ²
Antidérapant	Certifié norme PN24
Matériaux	Matériaux composites renforcés : environ 20% résine de synthèse et 80% de charge minérale
Aspect	Pierre
Revêtement	Gel coat sanitaire antibactérien ISO NPG – NF EN 14688, certifié antiprolifération de bactéries selon la méthode JIS Z 2801
Bonde	Non incluse – voir catalogue
Grille	Inox 304 Couleur du receveur nuancier ou Inox brossé 316L carré, rectangle, oblong ou couleur hors nuancier (option)
Couleur	Selon nuancier ou RAL (option)
Emballage	Caisse bois structurelle, calage avec mousse polystyrène
Garantie	5 ans
Reference	Voir catalogue page 8



IMPUTRESCIBLE



FACILEMENT
AJUSTABLE



ANTI
BACTÉRIEN



FACILE
D'ENTRETIEN



EXTRA PLAT
EP : 3 CM



ALLÉGÉ
35KG/M²




ISSU EN PARTIE
DE MATIÈRES
RECYCLÉES



PN24

FICHE TECHNIQUE

Receveur de douche

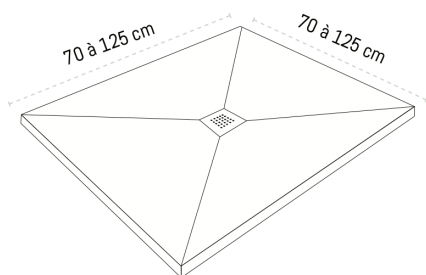

Le brut



Dimensions	Sur mesure - voir catalogue
Épaisseur	3 cm
Poids	35 kg/m ²
Antidérapant	Certifié norme PN18
Matériaux	Matériaux composites renforcés : environ 20% résine de synthèse et 80% de charge minérale
Aspect	Pierre brute
Revêtement	Gel coat sanitaire antibactérien ISO NPG – NF EN 14688, certifié antiprolifération de bactéries selon la méthode JIS Z 2801
Bonde	Non incluse – voir catalogue
Grille	Inox brossé 326L carré, rectangle, oblong ou couleur (option)
Couleur	Selon nuancier ou RAL (option)
Emballage	Caisse bois structurelle, calage avec mousse polystyrène
Garantie	5 ans
Reference	Voir catalogue page 9



IMPUTRESCIBLE



FACILEMENT
AJUSTABLE



ANTI
BACTÉRIEN



FACILE
D'ENTRETIEN



EXTRA PLAT
EP : 3 CM



ALLÉGÉ
35KG/M²



ISSU EN PARTIE
DE MATIÈRES
RECYCLÉES



PN18