


pano
decorTM

NOTICE



■ Dimensions

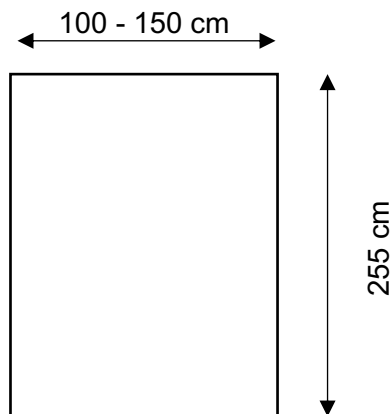

Aspect : Satiné

Epaisseur : 4 mm

Poids : 5 kg / m²

Découpe linéaire : Scie plongeante avec lame pour aluminium

■ Support


POSE SUR MUR PLAN



de niveau

sec

type : plâtre / plaque plâtrière / panneau bois / parpaing / brique / faïence...



Perçage : foret standard - tout matériaux, scie cloche

■ Préparation, collage et étanchéité

Vérification : Surfaces bien sèches


Bon état de propreté des 2 surfaces à coller

Bon état général du panneau (éclat, planéité)



Étanchéité primaire : Appliquer produit d'étanchéité sur mur (SPEC / Hydrofuge)

Ajustage : Présenter le panneau - le découper pour ajuster si nécessaire

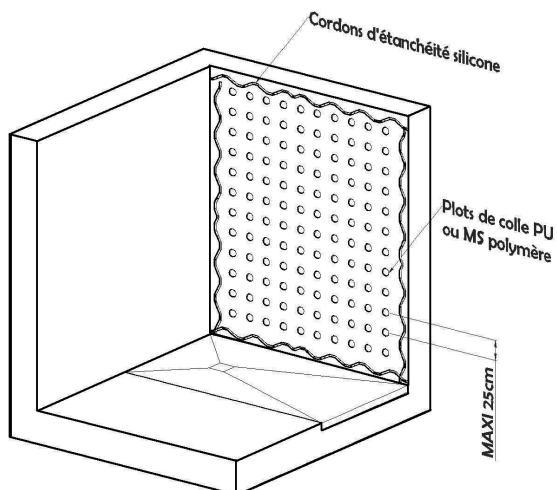

Collage : Colle polyuréthane (ou) colle MS polymère

Quantité : Entre-axes maxi 25 cm / H. 1 cm mini

Étanchéité : Cordon silicone sanitaire sur périphérie

■ Garantie PANODECOR

Nos panneaux muraux sont constitués de plusieurs couches de composite aluminium et bénéficient d'une garantie de 3 ans à compter de la date d'acquisition.

La garantie n'est valable que si le produit est installé par un spécialiste et dans le respect des règles de l'art.

La garantie ne pourra pas être activée dans les cas suivants :

Détérioration suite au transport ou manipulation impliquant un choc important ou un stockage non conforme / modifications ultérieures / pose sur surface instable / absence de collage / insuffisance de colle / support mural poreux / colle non appropriée / absence de primaire d'étanchéité entre mur et panneau...

Certificat de qualité

Nos panneaux sont fabriqués suivant des exigences particulières et sont parfaitement adaptés au milieu humide et aux attaques chimiques liées aux produits d'entretiens. Ils répondent à la norme anti-feu M1.

Nos produits sont constitués d'un composite aluminium. Leur surface est protégée par un vernis UV haute performance.

Tous les produits sont contrôlés individuellement en interne avant expédition.

Un emballage carton permet un transport sécurisé.

Conseil d'entretien

Nous avons testé certains produits, voir la liste page suivante.

Conseil de pose

Voir la notice de pose.



Conseils d'entretien

	Produit			Avantages	Inconvénients
NETTOYAGE COURANT		Vinaigre blanc		Efficace et écologique	Détérioré les joints silicone
		Savon noir		Efficace et écologique	-
		Eponge anti-rayure		Efficace	-
		Nettoyant multiusages écologique		Efficace et écologique	-
		Nettoyant conventionnel		Efficace	Polluant
		Spray anti-calcaire		Efficace	Polluant
DÉTACHAGE LOCALISÉ		Alcool ménager Alcool à brûler		Efficace pour tâche de peinture, colle, vernis, bétadine...	-
		Acétone		Efficace sur tâche de peinture, colle, vernis, bétadine, teinture cheveux...	Polluant
		Acide chlorhydrique		Efficace sur tâche de colle faïence / carrelage et ciment	Polluant
		Dissolvant		Efficace sur vernis à ongles, teinture cheveux...	Polluant
NETTOYAGE OCCASIONNEL		Eau de javel		-	Polluant
		Crème à récurer		-	Polluant et peut rayer la surface
		Poudre à récurer		-	Polluant et peut rayer la surface
		Éponge abrasive		-	Polluant et peut rayer la surface



Conseillé



Déconseillé