


## FICHE TECHNIQUE

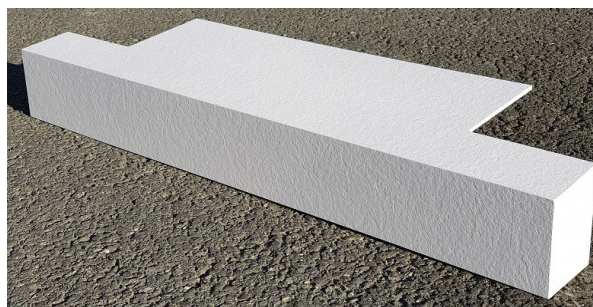

### APPUI DE FENETRE COMPOSITES AVEC JOUES

**Ref. AFCJB9016**

| PROFIL APPUI COMPOSITES |   |
|-------------------------|---|
| Descriptif              | PROFIL appui de fenêtre composites  |
| Ref.                    | APNZCB9016  |
| Aspect                  | Texture aspect pierre   |
| Matière                 | Revêtement gel-coat isophtalique anti-UV / résine de synthèse / renfort verre         |
| Couleur                 | Standard blanc RAL 9016 / x10 couleurs au choix selon nuancier ou autre sur demande   |
| Épaisseur               | 5 mm  |
| Profondeur              | Au choix ( pas de mini / 150 cm maxi )  |
| longeur                 | 260 cm maxi (prochainement 400 cm)  |
| Hauteur nez             | 2 à 20 cm   |
| Inclinaison (pente)     | Au choix ( 90 à 110 ° )   |
| Ajustage                | Recoupable (meuleuse d'angle / scie sauteuse / scie circulaire) diamant ou carbure    |
| Emballage               | Carton renforcé   |
| Conditionnement         | Unitaire ou groupé  |
| Poids                   | 7 kg / m2   |
| Entretien               | Facile, tout type de produit d'entretien et détachant (eau savonneuse / solvant /...) |
| Conseil de pose         | Fixation par collage (PU 38 ; 39 ou 40 / MS polymère)                                 |

#### PRINCIPAUX AVANTAGES :

Teinté masse  
 Résistant aux UV  
 Haute résistance mécanique  
 Haute résistance aux rayures  
 Découpe facile  
 Rupture de pont thermique  
 ...

