


FICHE TECHNIQUE

PRECADRE HUBLLOT composites

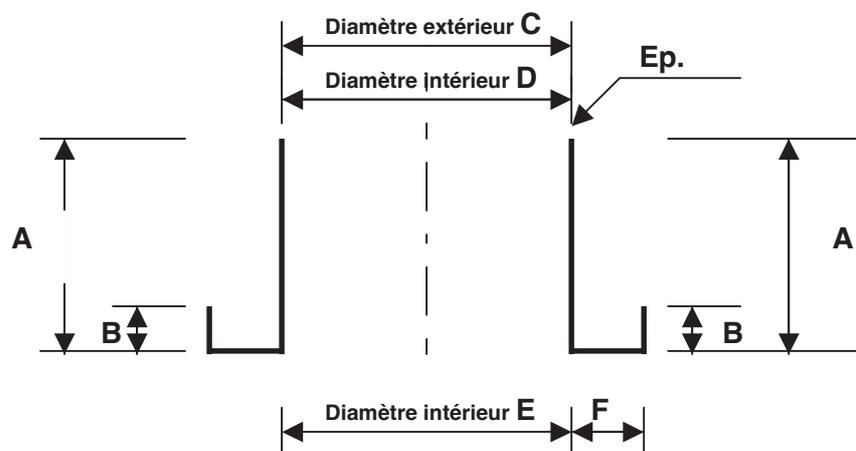

référence	A maxi (mm)	B maxi (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Ep. (mm)	Couleurs
PH 600 - A	350	25	693 à 608	587	602	45	≈ 3	Stocké : RAL 9016 / RAL 7016 tous RAL possible (teinté masse / post laqué)
PH 600 - B	335	48	606 à 618	600	612	63	≈ 3	Stocké : RAL 9016 / RAL 7016 tous RAL possible (teinté masse / post laqué)
PH 700 - A	400	48	700 à 714	694	708	63	≈ 3	Stocké : RAL 9016 / RAL 7016 tous RAL possible (teinté masse / post laqué)
PH 800 - A	310	38	802 à 808	796	802	60	≈ 3	Stocké : RAL 9016 / RAL 7016 tous RAL possible (teinté masse / post laqué)
PH 1000- A	300	34	981 à 991	975	985	55	≈ 3	Stocké : RAL 9016 / RAL 7016 tous RAL possible (teinté masse / post laqué)